

LEDWALK 4

Solution mur led ou sol digital



Super slim



Light weight



Easy installation



High definition



Low noise




Indoor

Gamme Rental

Avantages

Technologie SMD black face



La technologie de LED SMD Black face offre un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 150° d'angle de vue H+V. Cela améliore le contraste et la colorimétrie et permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l'écran est éteint.

Curve inclus pour un effet impressionnant




La conception de l'écran intègre des modules légers avec une LED possédant un contraste élevé pour une profondeur d'images à couper le souffle. LEDWALK possède 5 niveaux d'angulations (+20, +10, 0, -10, -20) donnant des effets impressionnants.

Maintenance de haut niveau

Pixelight a développé une nouvelle technologie UPM d'assemblage par modules magnétiques, ce qui simplifie la maintenance, qui peut à la fois se faire par l'avant et l'arrière.

Cette conception permet en option de bénéficier d'une maintenance directe et un SAV simplifié.

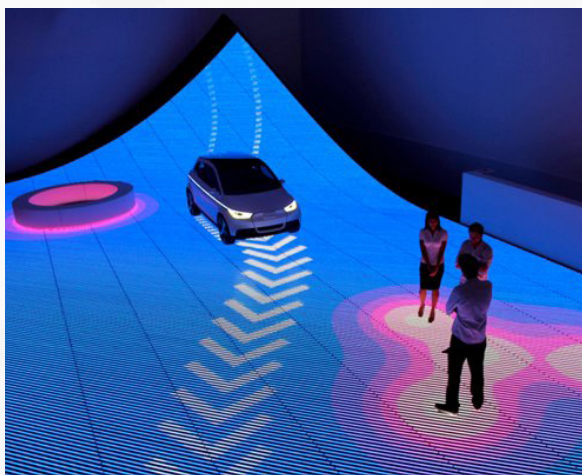


Applications

LEDWALK 4 est préconisée pour une utilisation intérieure. Avec un système sol breveté anti-collision, les produits LEDWALK bénéficient d'une durée de vie optimale pour les métiers du broadcast et de l'événement.



Les dalles de la gamme LEDWALK possèdent une protection sur chaque côté pour une utilisation sans crainte pendant le transport.

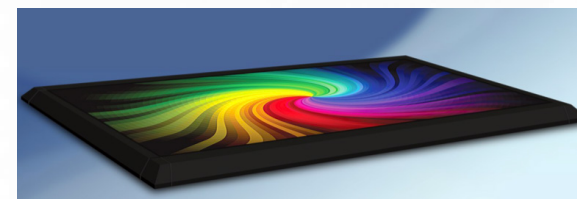

LEDWALK peut-être utilisé soit sous forme d'écran géant led ou sous forme de sol digital.

Spécifications

Modèle	Unité	LEDWALK 4
Pitch	-	4
Type de LED	-	SMD 1921
Luminosité	nits	5800
Taille du module	mm	250x250
Taille de la dalle	mm	500x500 ou 500x1000
Résolution par module	pix/module	104x104
Densité pix	m2	43 264
Fréquence de rafraîchissement	Hz	3000
Puissance MOY/MAX	W/m²	250/750
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue		150/150°
Protection	-	IP64/54
Poids	Kg	8.5
Drive Mode	-	1/22 Scan
Température	°C	-20° ~ +40°
Source de courant	V	AC 110~220
Durée de vie	H	>100 000

Système d'empilement de dalles avec maintien au sol

Disponible en option



Etape 1



Etape 2



Etape 3



Etape 4

