



ADN RENTAL Serie

L'Écran enrollable ultraplat



Super slim

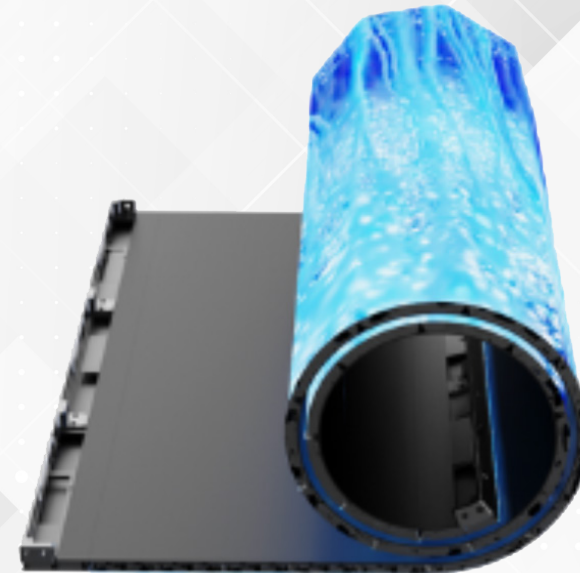

Light weight



Easy installation



High definition




Low noise



In/Outdoor

Avantages

Polyvalence inégalée

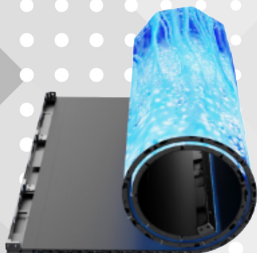


L'ADN RENTAL SERIE est bien plus qu'un simple écran enroulable. Sa conception modulaire permet une utilisation variée en fonction des besoins spécifiques de chaque événement. Que ce soit en sol ultra plat, en faux plafond, en écran suspendu, courbé, ou toute autre configuration imaginée, l'ADN RENTAL SERIE s'adapte avec aisance pour offrir une expérience visuelle immersive.

Technologie de pointe




Au cœur de l'ADN RENTAL SERIE se trouve la technologie GOB (Glue on Board) de Pixelight, garantissant une qualité d'image époustouflante et une luminosité exceptionnelle. Les modules en aluminium de haute qualité assurent une robustesse incomparable, capable de supporter une charge impressionnante de 2500 kg/m², garantissant ainsi une fiabilité et une durabilité à toute épreuve.

Une révolution dans l'événementiel

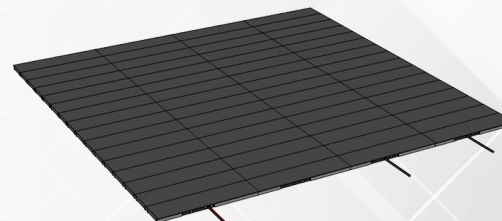

Grâce à l'ADN RENTAL SERIE, les organisateurs d'événements ont désormais la liberté de créer des environnements visuels spectaculaires sans aucune limite. Que ce soit pour des salons professionnels, des concerts, des conférences, des événements sportifs ou des installations artistiques, cet écran enroulable offre une flexibilité sans précédent pour concrétiser toutes les visions créatives.

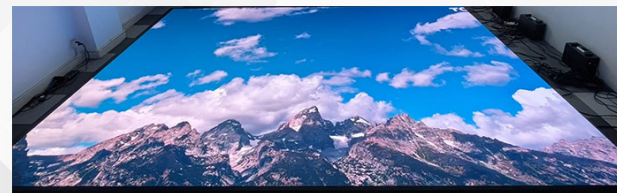

Applications

Avec l'ADN RENTAL SERIE, Pixelight redéfinit les normes de l'industrie de l'événementiel en offrant un écran enroulable polyvalent, robuste et technologiquement avancé. Que ce soit pour impressionner les spectateurs, captiver les participants ou transformer simplement une idée en réalité, cet écran révolutionnaire est la solution ultime pour tous les besoins d'affichage lors d'événements. Pixelight continue ainsi sa mission d'innovation en offrant aux professionnels de l'événementiel les outils nécessaires pour créer des expériences inoubliables.

Spécifications

Modèle	Unité	ADN Rental 0.78	ADN Rental 1.25	ADN Rental 1.56	ADN Rental 1.9	ADN Rental 2.6	ADN Rental 3.9
Pitch	-	0.78	1.25	1.56	1.95	2.6	3.91
Type de LED	-	SMD 0606	SMD 1010	SMD 1010	SMD 1010	SMD 1415	SMD 2020
Luminosité	cd/m ²	≥600	≥600	≥600	≥600	≥600	≥600
Taille des modules	mm	250x62.5	250x62.5	500x62.5	500x62.5	500x62.5	500x62.5
Taille de la dalle	mm	-	-	-	-	-	-
Résolution par module	pix/module	320x80	200x50	320x40	256x32	192x24	128x16
Densité pix	m ²	-	-	-	-	-	-
Fréquence de rafraîchissement	Hz	>3840 Hz	>3840 Hz	>3840 Hz	>3840 Hz	>3840 Hz	>3840 Hz
Puissance MOY/MAX	W/m ²	165/550	165/550	135/450	135/450	135/450	135/450
Matériel	-	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Angle de vue	°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Protection	Norme	IP63/40	IP63/40	IP63/40	IP63/40	IP63/40	IP63/40
Poids	Kg/m ²	15	15	15	15	15	15
Drive Mode	-	1/80 Scan	1/50 Scan	1/40 Scan	1/32 Scan	1/24 Scan	1/16 Scan
Température	°C	-20° ~ +50°	-20° ~ +50°	-20° ~ +50°	-20° ~ +50°	-20° ~ +50°	-20° ~ +50°
Source de courant	V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V