



**ECRAN LED** CUBE









# Soyez visible!

Découvrez la gamme CUBE ! Cette innovation vous permettra de communiquer de façon impactante !

Utilisez-la de multiples manières, soit comme une enseigne digitale à travers du contenu dynamique, soit comme un écran publicitaire multi-faces.

Avec l'utilisation de la gamme CUBE, vous attirerez ainsi plus de clients pour un investissement rapidement rentabilisé.


## Design élégant

Créez des effets visuels grâce à la haute définition de la gamme CUBE.

Notre technologie est disponible sous plusieurs dimensions allant de 200 mm jusque 600 mm.

Composez votre cube led soit avec 4 ou 5 faces au choix!

Grâce à cette innovation, vous serez visible et vous capturerez l'attention des passants. Vous communiquerez avec impact!

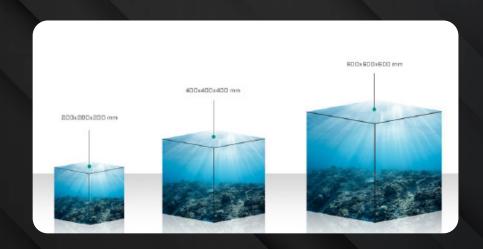



### Facile d'installation

La gamme CUBE à pour avantage d'être légère et facile d'installation.

Cette dernière possède la norme IP65 lui permettant de résister au vent, poussière et intempérie.

Pixelight a développé une nouvelle technologie UPM d'assemblage par modules magnétiques, ce qui simplifie la maintenance, qui peut à la fois se faire par l'avant et l'arrière.

## <u>Utilisations multiples</u>

La gamme CUBE peut être installée de 3 façons :

- Sur pied
- Suspendue
- Fixée sur un mur



Outdoor Indoor

Modéle	Unité	LED CUBE 2.5	LED CUBE 3.9	LED CUBE 2.5	LED CUBE 3	LED CUBE 3.9
Pitch	-	2.5	3.9	2.5	3	3.9
Type de LED	-	SMD 1415	SMD 1921	SMD 2121	SMD 2121	SMD 1921
Luminosité	nits	6000	6000	1100	1100	1100
Taille du module	mm	50x50	50x50	-		- (1)
Taille de la dalle	mm	200x200/ 400x400/600x600	500×500	320x320/480x 480/640x640	384x384/576x576	500x500
Résolution par module	pix/module	80x80	128x128	128x128/192x 192/256x256	128x128/192x192	128x128
Densité pix	m²	25 600	N - 100	-	-	
Fréquence de rafraîchissement	Hz	3840	3840	1920	1920	1920
Puissance MOY/MAX	W/m²	200/700	200/700	200/700	200/700	200/700
Matériel	-	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Angle de vue	•	160/160°	160/160°	160/160°	160/160°	160/160°
Protection	-	IP65	IP65	IP50	IP50	IP50
Poids	Kg	5.5/25/60			33 4/4/	
Drive Mode	-	Current constant drive	Current constant drive	Current constant drive	Current constant drive	Current constant drive
Température	°C	-20° ~ +40°	-20° ~ +40°	0° ~ +40°	0° ~ +40°	0° ~ +40°
Source de courant	V	AC 100~240	AC 100~240	AC 100~240	AC 100~240	AC 100~240

#### **Tarif Achat HT**

```
200 x 200 mm 4 Faces -- 1750€ (Player vidéo inclus) 200 x 200 mm 5 Faces -- 2045€ (Player vidéo inclus)
```

```
400 x 400 mm 4 Faces -- 5490€ (Player vidéo inclus) 400 x 400 mm 5 Faces -- 6590€ (Player vidéo inclus)
```


600 x 600 mm 4 Faces -- 11490€ (Player vidéo inclus) 600 x 600 mm 5 Faces -- 13990€ (Player vidéo inclus)

#### **Tarif location mensuel HT**

200 x 200 mm 4 Faces -- 235€ (Player vidéo inclus) 200 x 200 mm 5 Faces -- 285€ (Player vidéo inclus)

400 x 400 mm 4 Faces -- 735€ (Player vidéo inclus) 400 x 400 mm 5 Faces -- 885€ (Player vidéo inclus)

600 x 600 mm 4 Faces -- 1550€ (Player vidéo inclus) 600 x 600 mm 5 Faces -- 1895€ (Player vidéo inclus)

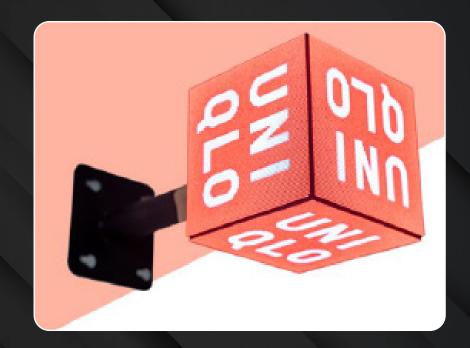



#### Ils nous font confiance:























































