PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

FLEXIGHOST 20

Dalles LED transparentes flexibles

Light weight | Easy installation | High definition | Low noise | In/Outdoor

Gamme Outdoor & Indoor

PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N°Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Avantages

Différenciez-vous de la concurrence !

Les dalles LED transparentes FLEXIGHOST bénéficient d'une excellente définition vidéo et sont pleinement adaptées à l'utilisation publicitaire derrière les espaces vitrés. Cette technologie ressemble à un rideau de cristal afin d'apporter une utilisation créative.

Un transparence époustouflante

Jusqu'à 80% de transparence pour un résultat impressionnant, lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le bâtiment.
La gamme FLEXIGHOST est composée de bandes softLED dotées d'un revêtement en caoutchouc FPC et silicone, ce qui la rend flexible et plus transparent.

Simple d'utilisation

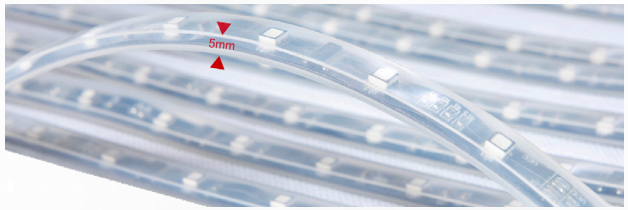

De conception simple et modulaire, les panneaux FLEXIGHOST peuvent être facilement suspendus ou superposés au sol (accessoires en option).

Elles bénéficient d'un réglage de luminosité automatique et d'une maintenance facile.

Applications

Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d'une conception idéale pour une installation en vitrine et devanture de magasin, sur stand ou même un plateau TV ; il offrira à votre espace de travail, le passage d'une lumière naturelle tout en développant votre communication.

PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.

PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N°Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Spécifications

Modéle	Unité	FLEXIGHOST 20
Pas de pixels	mm	20,83
Luminosité	lentes	2700
Dimensions du panneau	-	500x2000
Matériau du panneau	–	Revêtement en caoutchouc de silicone FPC +
Poids du panneau	kg/m2	3,8
Pixels	-	LED SMD RVB 3-EN-1 SMD
Transparence	-	40%
Résolution du panneau	-	24x96
Densité de pixels	-	2300
Fréquence de rafraichissement	-	2040
Niveaux de gris	bit	14
Angle de vision (H/ V)	-	120°/120°
Protection contre la pénétration	-	IP40
Puissance (max/ moyenne)	-	680/230
Mode conduite	-	courant constant
Installation	-	Pendaison

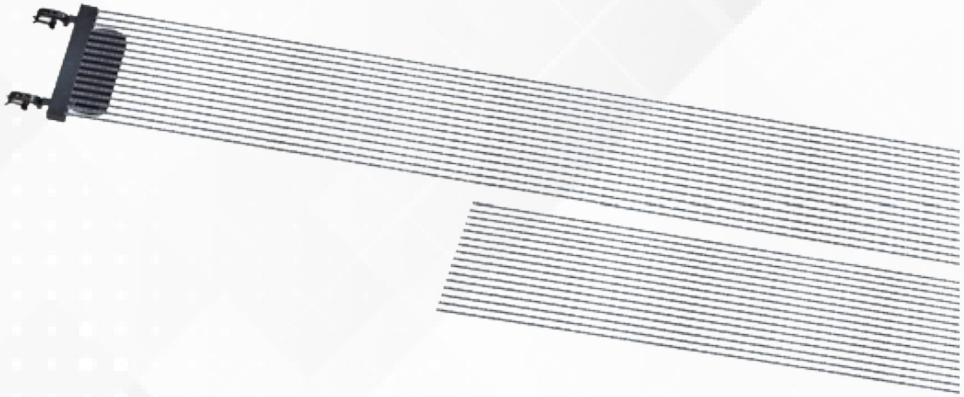

PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.