PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

MEDIABARRE 31

Tige led haute luminosité

Light weight

Easy installation

High definition

Low noise

In/outdoor

Gamme In/outdoor

PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N° Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Avantages

Nouvelle technologie led

MEDIABARRE est une technologie sous forme de barres mur led en aluminium soit en LED SMD ou LED DIP. Pour une utilisation intérieure ou extérieur.
Cette technologie est composée de rangées lumineuses LED qui fournissent un contenu haute définition de jour comme de nuit. Cette innovation permet une mise en scène artistique impressionnante et une grande liberté créative

Un transparence époustouflante

La conception des MEDIABARRE vous offre une transparence idéale jusqu'à 60% pour une luminosité atteignant plus de 5 000 nits.

Simple d'installation

Avec finition fine et légère, cette innovation est facile à installer et à entretenir.
Le format et les dimensions peuvent être personnalisées, afin de créer des murs vidéo LED sur-mesure.

Application

Ce produit est parfait pour une utilisation en vitrine favorisant le passage de la lumière naturelle dans votre espace commercial.

MEDIABARRE est destiné à des projets tels que des expositions, des centres commerciaux, des spectacles de restaurant, etc.

PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.

PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N° Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Spécifications

Modéle	Unité	MEDIABARRE 31
Pitch	-	31,25
Densité de pixels	Pixels/m2	1024
Configuration des pixels	-	LED SMD RVB / DIP 3-EN-1
Luminosité (lentes)	nits	1500-5000
Distance visuelle optimale	m	39
Transparence	-	55%
Taille recom-mandée (L*H)	mm	750x3000
Consommation électrique maxi-male	W/m2	300
Consommation électrique moy-enne	W/m2	100
Poids	kg	7
Tension de travail	-	DC 5V
échelle de gris	bit	16
Taux de ra-fraîchissement	Hz	3840
Mode conduite	-	courant constant
Entrée de signal	bit	AV, S-VIDEO, VGA,CVBS,HD-MI,DVI, etc
Mode conduite	-	courant constant

Modéle	Unité	MEDIABARRE 20
Matériau du corps	-	Aluminium
Classement IP	-	IP40/IP65
Température de fonctionnement/ humidité	-	-40 - +60°C / 10% - 90% HR
Installation	-	Pendre
Paquet	-	Caisses en bois/ Flight cases
Certificat	-	CE, FCC, RoHS

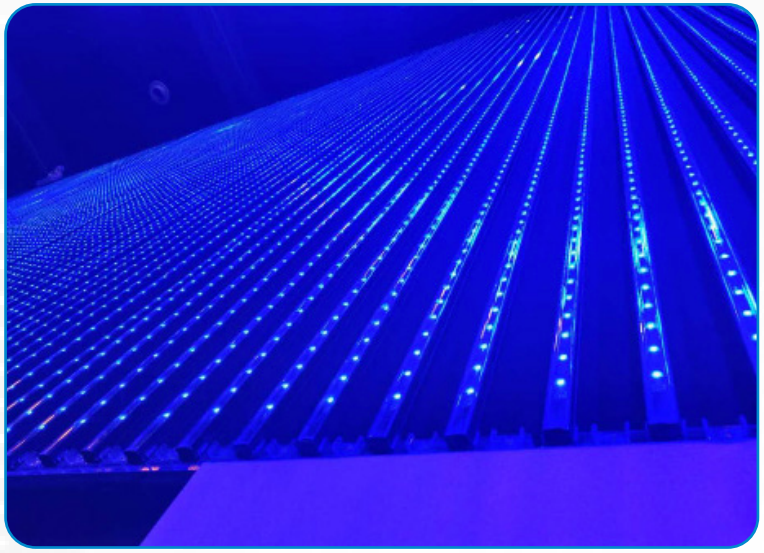

PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.