


MEDIAPRO 5.9 OUT

La solution facile d'installation Outdoor



Super slim

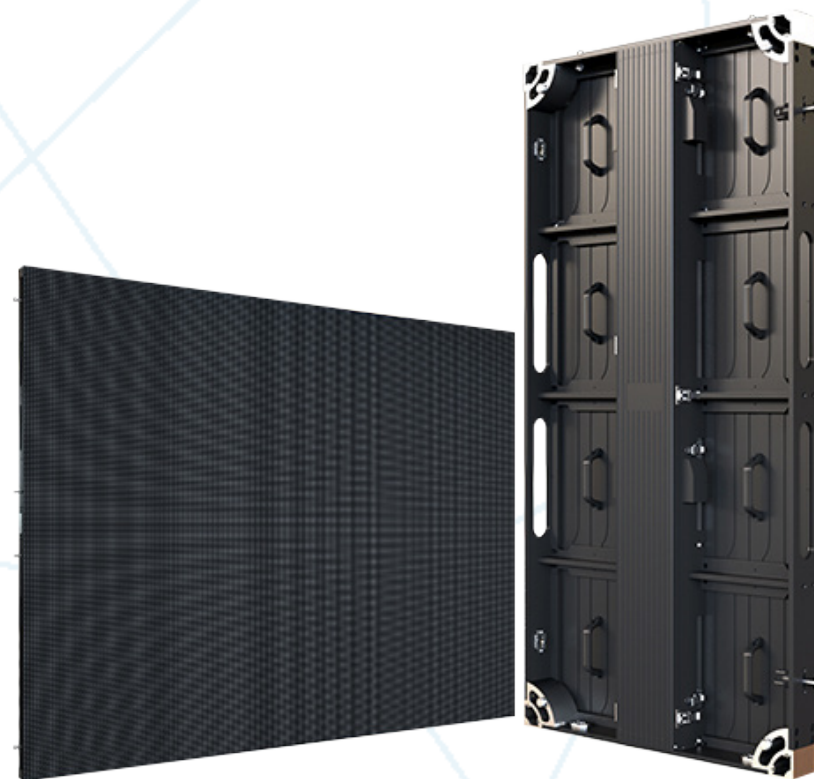

Light weight



Easy installation



High definition



Low noise




Outdoor

Gamme FIX


Avantages

Différents formats

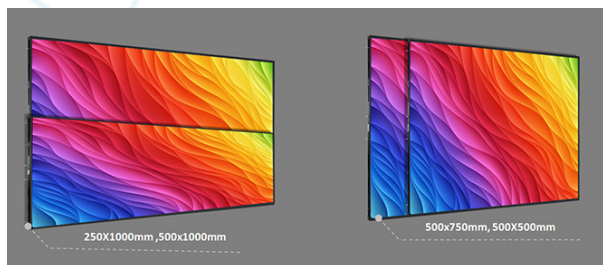


MEIDAPRO OUT possède de différentes taille de modules diversifiés pour répondre aux besoins de différents scénarios, offrant deux dimensions de 500x750 mm, 500x1000 mm.

Conception sans ventilateurs

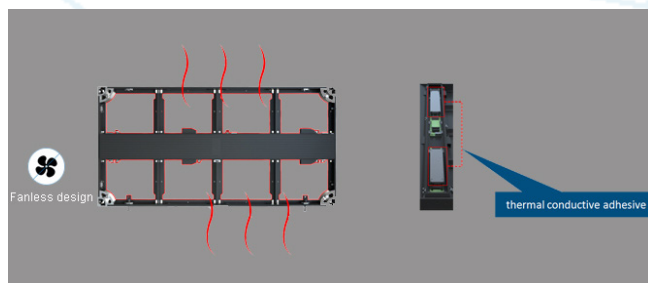

MEDIAPRO OUT est conçue avec une structure entièrement creuse et une grande zone de refroidissement, ce qui permet un refroidissement rapide. L'adhésif conducteur thermique attaché à l'alimentation est en contact avec le capot arrière pour accélérer le refroidissement dans l'armoire de commande.

Installation Facile

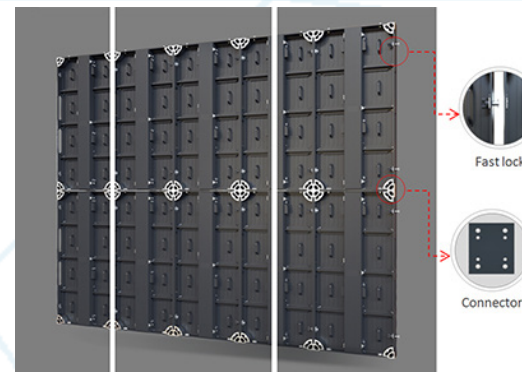

Grâce à ses verrous rapides gauche et droit entre les modules, MEDIAPRO OUT est facile d'installation. Pour une installation frontale, l'installation rapide avec une goupille de suspension et le mode d'installation de la pièce de connexion et de la structure en acier sont facultatifs. L'installation arrière est livrée en standard avec les pièces de connexion du module, ainsi que les dessins structurels pour l'installation.



Applications

La gamme MEDIAPRO est préconisée pour une utilisation extérieure. Sa conception légère et facile d'entretien en fait un produit idéal pour les plateaux tv, studios d'enregistrements, salons, conférences.

Spécifications

Modèle	Unité	MEDIAPRO 5.9 OUT
Pitch	-	5.9
Type de LED	-	SMD 2727
Luminosité	nits	5500
Taille du module	mm	250 x 250
Taille de la dalle	mm	500 x 500/750/1000
Résolution par module	pix/module	500x250
Densité pix	m2	28224
Fréquence de rafraîchissement	Hz	>9600 Hz
Puissance MOY/MAX	W/m ²	180/550
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue		150/90°
Protection	-	IP65/40
Poids	Kg	16
Drive Mode	-	1/7 Scan
Température	°C	-
Source de courant	V	AC 110~240
Durée de vie	H	>100 000

