

PANOTRANS 3 HB

La communication fixe intensive




Light weight



Easy installation



High definition



Low noise

Gamme Indoor

Avantages

Transformez vos portes d'entreprises




Communiquez dès l'entrée de vos entreprises ou commerces grâce à notre solution PANOTRANS ! Cette innovation équipe vos portes coulissantes de panneaux led haute définition.

Grande durée de vie



Son assemblage modulaire permet une maintenance facile et rapide pour une utilisation 24h/24. Grâce à sa faible consommation électrique, la chaleur est réduite de 50%, permettant une augmentation de sa durée de vie de 2 ans par rapport aux autres produits du marché.

Technologie semi-transparente

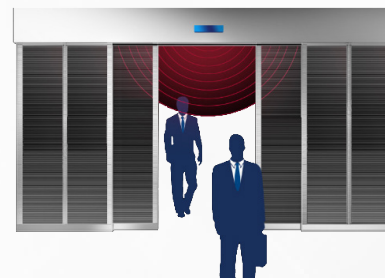

Pixelight a développé PANOTRANS à partir d'une technologie brevetée permettant de diffuser un contenu dynamique avec une forte luminosité tout en conservant près de 70% de transparence.



Applications

La gamme PANOTRANS est préconisée pour une utilisation intérieure pour des écrans utilisable en proximité directe du public dès l'entrée de vos entreprises ou commerce.

Spécifications

Modèle	Unité	PANOTRANS
Pitch	mm	3.9
Taille du module	mm	250X250
Type de LED	-	SMD
Taille de la dalle	mm	1000x(1000/2000/3000)
Taille de la dalle	mm	500x500
Finition	-	Aluminium
Luminosité	nits/m2	6200
Angle de vue	H°/V°	140/140
Indice de protection	-	IP20

