


# PROKROSS 50

La solution led draperie




Light weight

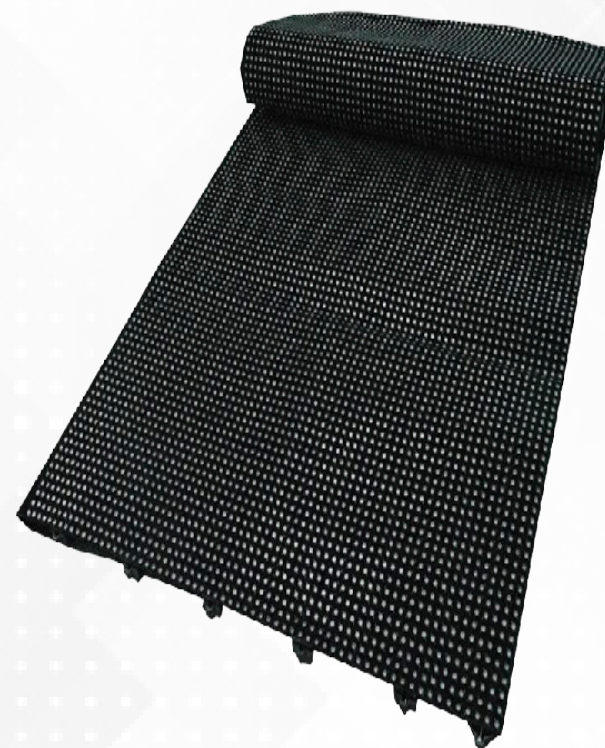

Easy installation



High definition




Low noise

Gamme Indoor

## Avantage

### Draperie Led design



Pixelight vous présente le premier écran LED ultra flexible au monde. PROKROSS adopte un format draperie de velours DFR de qualité, avec un design unique et des performances exceptionnelles.

### Une technologie innovante




Encore jamais en Europe, cette technologie se présente comme un rideau à dérouler et à installer très facilement ! Cette innovation est totalement personnalisable et différentes formes sont disponibles, telles que rond, cercle, triangle, cône, etc.

### Facile à transporter



Son petit format permet au PROKROSS d'être facilement transportable protégé dans un flycase.

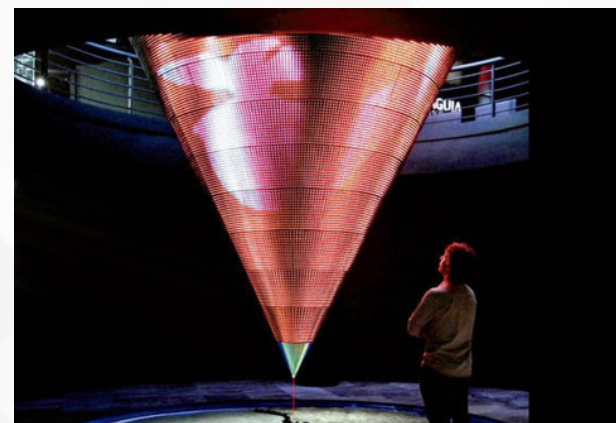

## Applications

PROKROSS est idéal pour communiquer au sein d'un lieu culturel, le décor de scène, les spectacles, les concerts ou autres occasions de divertissement.

## Spécifications

Modèle	Unité	PROKROSS
Pas de pixel	mm	50
Densité de pixel	pixel/ m2	400
Luminosité	-	220
Distance visuelle optimale	m	37
Recommander la taille	W* H	1600*2400
Consommation électrique moyenne	w/ m2	12
Consommation électrique maximale	w/ m2	4
Poids	kg/ carreau	2,7
Entrée de puissance	-	100 V - 240 V CA, 50 / 60 Hz
Échelle de gris	bit	12
Taux de rafraîchissement	Hz	1920
Mode conduite	-	Courant constant
Entrée de signal	-	AV, S Vidéo, VGA, CVBS, HDMI, DVI, etc.
Matériau du corps	-	Draperie en velours DFR
Classement IP	-	IP54
Temp./ humidité de fonctionnement	-	40°C + 60°C / 10% -90% HR

Modèle	Unité	PROKROSS
Installation	-	Pendre
Paquet	-	Flight-case (carton en option)
Certificats	-	CE, FCC, RoHS

