

VIRTUOZ 2.9

La solution Led modulaire & facile d'utilisation



Super slim



Light weight



Easy installation



High definition



Low noise



Indoor

Rental Installation

Avantages

Qualité d'image exceptionnelle




VIRTUOZ est un produit de haute qualité avec des performances visuelles époustouflantes qui ne manqueront pas d'attirer l'attention de votre public. Non seulement elle offre une qualité d'image exceptionnelle, mais elle est également ultralégère et robuste, ce qui facilite grandement sa manipulation par un seul homme.

Grande durée de vie




La gamme VIRTUOZ est équipée d'un système de gestion d'énergie efficace qui permet de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie de l'écran. Cela signifie que vous pouvez utiliser la dalle vidéo LED en toute confiance, sachant qu'elle est non seulement performante, mais aussi économique et respectueuse de l'environnement.

Maintenance simplifiée



L'installation de la gamme VIRTUOZ est également rapide et facile grâce à son module universel de maintenance, qui permet de la mettre en place sans aucune difficulté. Le cadre est également très satisfaisant pour votre créativité, car il offre une grande liberté dans le choix des formes et des tailles pour l'affichage. Modulaire, VIRTUOZ permet de réaliser des écrans d'angles grâce à sa fonctionnalité convexe et concave.

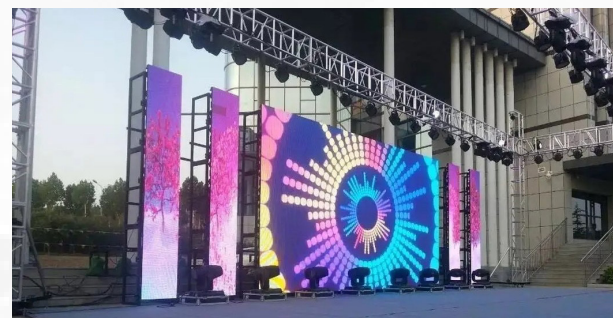

Applications

En somme, la gamme VIRTUOZ est une solution performante et pratique pour tout type d'événement ou d'installation de publicité en intérieur ou en extérieur. Elle offre des performances visuelles exceptionnelles, une grande facilité d'utilisation et une installation rapide et facile, tout en étant suffisamment puissante pour satisfaire votre créativité et attirer l'attention de votre public. VIRTUOZ conviendra parfaitement à la promotion des espaces de vente, centres commerciaux, magasins, banques, aéroports, fond de scène et théâtres.

Spécifications

Modèle	Unité	VIRTUOZ 2.9
Pitch	-	2.9
Type de LED	-	SMD 2020 (Black)
Luminosité	nits	1000
Maintenance	-	En façade
Taille de la dalle	cm	500x500x90 / 500x1000x90
Résolution par module	pix/module	84x168
Densité pix	m2	112896
Fréquence de rafraîchissement	Hz	>3840 Hz
Puissance MOY/MAX	W/m²	200/600
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue		H140°/V140°
Protection	-	IP30/IP30
Poids	Kg	8,1
Drive Mode	Scan	1/21
Température	°C	-40° ~ +85°
Source de courant	V	AC 100~240
Durée de vie	H	>100 000

Maintenance simplifiée

